

UTA 6T 67




CARACTERÍSTICAS

- Equipo de tratamiento de aire.
- Cuerpo único.

MATERIAL CONSTRUCTIVO

- Estructura de perfiles de 30mm de grosor extruidos en Aleación de aluminio 1060, vinculados por conectores de nylon de 30x30.
- Paneles tipo sandwich de 30mm de espesor conformados en aluminio y espuma poliuretánica con filtro UV. Aptos para instalación en exteriores.
- Accesos independientes a ventilador y filtros por paneles desmontables.
- Paneles interiores y porta-filtros fabricados en acero inoxidable.
- Chasis de acero galvanizado.
- Ventilador Plenum Fan CDVCP 151 y motor eléctrico.
- Dos filtros Polypleat en el Retorno, mas filtro Plastpleat en la inyección.
- Serpentinass agua fría y caliente con marcos de aluminio para toma de aire exterior y módulo de retorno. Apto para refrigeración R410.

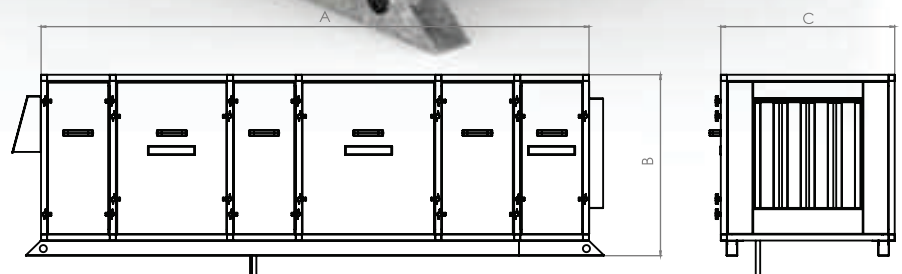

Ficha técnica

MODELO	UTA 6T 67
Caudal (m3/h)	4020
A Largo (mm)	2710
B Alto(mm)	895
C Ancho (mm)	860
Capacidad de enfriado (TR)	6
Filtro TAE	Polypleat (595x295x50)
Filtro Retorno	Polypleat (595x595x50)
Filtro Inyección	Plastpleat (595x595x295)
Peso (kg aprox.)	400

UTA 6T 67

PLANOS GENERALES



COMPONENTES PRINCIPALES

